

Roți și role pentru sarcini mari cu bandaj de rulare din poliuretan turnat Blicke Besthane®

12



Cuprins



VSB/GB

Seria	VSB/GB
Ø roată	80 - 1000 mm
Capacitatea portantă	400 - 30000 kg
Pagina	268/269

LU



LU-GB
125 - 200 mm
700 - 750 kg

LH



LH-VSB/-GB
80 - 250 mm
400 - 900 kg

LS



LS-GB
125 - 600 mm
700 - 12000 kg

LSD




LSB-GB
100 - 500 mm
720 - 10000 kg

Seria: VSB, Ø roată 80 - 200 mm

Roți pentru sarcini mari cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane®, cu corpul roții din oțel, respectiv din fontă

400 - 1600 kg

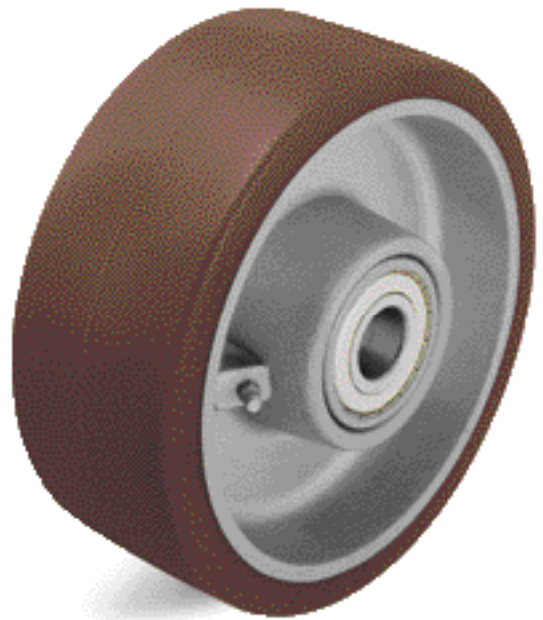

Duritatea bandajului	92° Shore A
rezistență la temperatură	-25° C - +70° C dur. scurtă până la +90° C
rezistența la rulare	excepțional
zgomot de rulare	bun
protecția suprafeței pardoselii	bun



Roți seria VSB, GB:

Bandaj de rulare: din elastomer poliuretan de calitate superioară, turnat prin reacție, Blickle Besthane®, duritatea 92° Shore A, rulare silențioasă, rezistență la rulare foarte redusă, **solicitare dinamică superioară**, protector pentru pardoseală, foarte rezistent la fricțiune, rezistență mare la tăiere și rupere, culoare maro, nu lasă urme, nu modifică culoarea în zona de contact, legătură chimică foarte bună cu corpul roții.

(Descrierea materialului pagina 39)

Corpul roții: Seria VSB: din oțel.

Seria GB: din fontă cenușie robustă, de la Ø roată 150 mm cu niplu de ungere, vopsită, culoare argintie.

Tipul rulmentului:

- Rulment cu bile: doi rulmenți cu bile presăți, lubrifiați cu unsoare de folosință îndelungată.

Alte caracteristici:

Rezistență chimică superioară la multe medii agresive (tabelul de la paginile 36-37).

Rezistența la temperatură: de la -25° C până la +70° C, pe perioadă scurtă până la +90° C.

Temperaturile ambientale de peste +40° C diminuează capacitățile portante.

Nu necesită întreținere în condiții normale de utilizare.


Vedere de ansamblu Serii roți pagina 48

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățimea roții (T2) [mm]	Portanța la viteză de 4 km/h [kg]	Portanța la viteză de 10 km/h * [kg]	Portanța la viteză de 16 km/h * [kg]	Tipul rulmentului	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungimea butucului (T1) [mm]
VSB 82/20K	80	70	500	300	-	cu bile	20	70
GB 100/15K	100	40	400	240	-	cu bile	15	40
GB 101/20-50K	100	50	500	300	-	cu bile	20	50
GB 101/20K	100	50	500	300	-	cu bile	20	60
GB 125/15K	125	40	500	300	-	cu bile	15	45
GB 128/20K	125	60	700	420	-	cu bile	20	60
GB 140/20K	140	54	800	480	-	cu bile	20	60
GB 150/20-50K	150	50	750	450	-	cu bile	20	50
GB 150/20K	150	50	750	450	-	cu bile	20	60
GB 152/20K	150	60	850	500	-	cu bile	20	60
GB 152/25K	150	60	850	500	-	cu bile	25	60
GB 154/25K	150	80	1050	630	-	cu bile	25	80
GB 160/20K	160	50	800	480	-	cu bile	20	60
GB 160/25K	160	50	800	480	-	cu bile	25	60
GB 180/20K	180	50	900	550	-	cu bile	20	60
GB 180/25K	180	50	900	550	-	cu bile	25	60
GB 182/25K	180	65	1100	700	-	cu bile	25	75
GB 184/25K	180	80	1400	900	-	cu bile	25	80
GB 200/20K	200	50	1000	700	400	cu bile	20	60
GB 200/25K	200	50	1000	700	400	cu bile	25	60
GB 201/25K	200	60	1200	800	450	cu bile	25	60
GB 202/25K	200	80	1600	1100	600	cu bile	25	90
GB 202/30K	200	80	1600	1100	600	cu bile	30	90
GB 202/35K	200	80	1600	1100	600	cu bile	35	90


* Capacități portante considerabil mai mari posibile pentru utilizări fără obstacole.

Alte Ø roată vezi pe pagina următoare

Variante / Accesorii

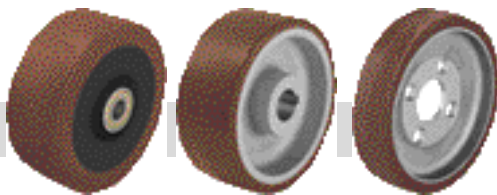


	Stabilitate la procesele de hidroliză, cu corpul roții din poliamidă turnată	Roți de antrenare cu canal butuc	Roți cu flanșă
Descrierea tehnică la pagina		57	58
Adaos cod articol	Seria GSPOB	Seria GBN	Seria GBA
Se poate livra pentru	La cerere	Vezi pagina 464-465	Vezi pagina 469



Seria: GB, Ø roată 250 - 1000 mm

Roți pentru sarcini mari cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane®, cu corpul roții din fontă

1250 - 30000 kg

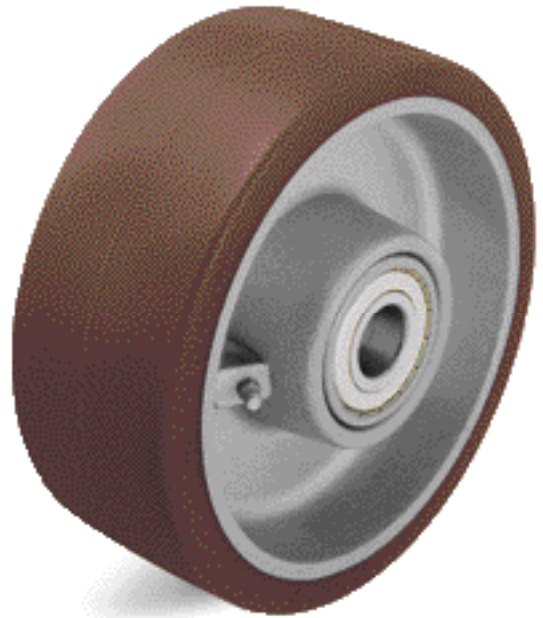

Duritatea bandajului	92° Shore A
rezistență la temperatură	-25° C - +70° C dur. scurtă până la +90° C
rezistența la rulare	excepțional
zgomot de rulare	bun
protecția suprafeței pardoselii	bun



Roți seria GB:

Bandaj de rulare: din elastomer poliuretan de calitate superioară, turnat prin reacție, Blickle Besthane®, duritatea 92° Shore A, rulare silențioasă, rezistență la rulare foarte redusă, **solicitare dinamică superioară**, protector pentru pardoseală, foarte rezistent la fricțiune, rezistență mare la tăiere și rupere, culoare maro, nu lasă urme, nu modifică culoarea în zona de contact, legătură chimică foarte bună cu corpul roții.

(Descrierea materialului pagina 39)

Corpul roții: din fontă cenușie robustă, cu niplu de ungere, vopsit, culoare argintie.

Tipuri de rulmenți:

- Rulment cu bile: doi rulmenți cu bile presate, lubrifiați cu unsoare de folosință îndelungată.
- Lagăr sferic: două lagăre sferice, presate, etanșate, extrem de robuste, cu capacitate de rulare foarte mare, lubrifiate cu unsoare de folosință îndelungată.

Alte caracteristici:

Rezistență chimică superioară la multe medii agresive (tabelul de la paginile 36-37).

Rezistența la temperatură: de la -25° C până la +70° C, pe perioadă scurtă până la +90° C.

Temperaturile ambientale de peste +40° C diminuează capacitățile portante.

Nu necesită întreținere în condiții normale de utilizare.


Vedere de ansamblu Serii roți pagina 48

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățimea roții (T2) [mm]	Portanța la viteză de 4 km/h [kg]	Portanța la viteză de 10 km/h * [kg]	Portanța la viteză de 16 km/h * [kg]	Tipul rulmentului	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungimea butucului (T1) [mm]
GB 251/25K	250	50	1250	850	500	cu bile	25	60
GB 251/30K	250	50	1250	850	500	cu bile	30	60
GB 250/25K	250	60	1500	1000	550	cu bile	25	70
GB 250/30K	250	60	1500	1000	550	cu bile	30	70
GB 250/35K	250	60	1500	1000	550	cu bile	35	70
GB 252/25K	250	80	1800	1400	750	cu bile	25	90
GB 252/30K	250	80	2000	1400	750	cu bile	30	90
GB 253/35K	250	100	2500	1700	1000	cu bile	35	100
GB 254/40K	250	130	3000	2100	1200	cu bile	40	140
GB 300/30K	300	60	1800	1200	700	cu bile	30	70
GB 302/30K	300	80	2400	1600	900	cu bile	30	90
GB 302/35K	300	80	2400	1600	900	cu bile	35	90
GB 304/35K	300	100	3000	2000	1200	cu bile	35	120
GB 306/50K	300	140	3700	2800	1600	cu bile	50	140
GB 362/40K	360	75	2500	1700	1000	cu bile	40	90
GB 363/40K	360	100	3600	2400	1350	cu bile	40	100
GB 364/40K	360	120	3800	2800	1600	cu bile	40	120
GB 402/40K	400	80	3000	2200	1200	cu bile	40	90
GB 404/40K	400	100	3800	2600	1500	cu bile	40	120
GB 406/50K	400	125	5000	3300	1800	cu bile	50	125
GB 408/50K	400	150	5700	4000	2200	cu bile	50	150
GB 500/50K	500	100	5000	3300	1800	cu bile	50	100
GB 504/60K	500	150	7500	5000	2800	cu bile	60	150
GB 506/80K	500	200	10000	6500	3700	cu bile	80	200
GB 602/80K	600	150	9000	6000	3400	cu bile	80	150
GB 604/80K	600	200	12000	8000	4500	cu bile	80	200
GB 750/120K	750	200	15000	10000	5500	cu bile	120	200
GB 1000/160PR	1000	300	30000	20000	11000	lag. sferica	160	330

* Capacități portante considerabil mai mari posibile pentru utilizări fără obstacole.


Alte dimensiuni la cerere

Variante / Accesorii

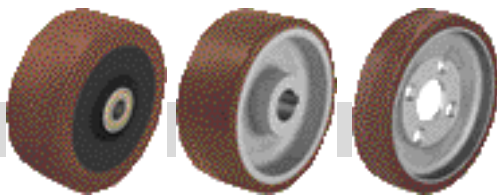

	Stabilitate la procesele de hidroliză, cu corpul roții din poliamidă turnată	Roți de antrenare cu canal butuc	Roți cu flanșă
Descrierea tehnică la pagina		57	58
Adaos cod articol	Seria GSPOB	Seria GBN	Seria GBA
Se poate livra pentru	La cerere	Vezi pagina 464-465	Vezi pagina 469



Rulmenți cu bile Rulmenți cu role oscilant

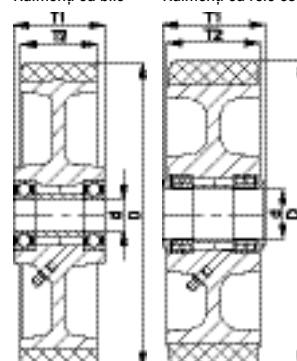

Seria: LU-GB, BH-GB

Role cu suport din tablă de oțel, model greu, închis cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane® Soft

700 - 750 kg

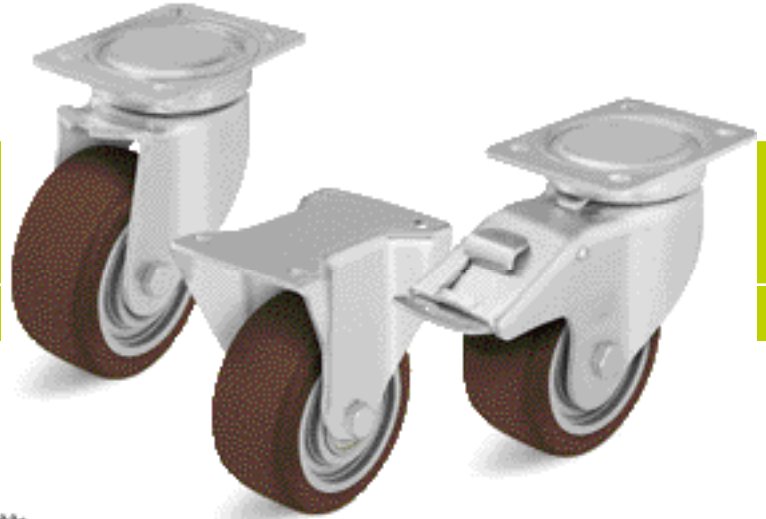

Carcasă: Seria LU/BH - Din tablă de oțel solidă, ambutisată, suport pivotant cu rulment cu bile sprijinit în patru puncte în coroana rotativă pentru o transmitere optimă a forțelor verticale și orizontale, coroană rotativă închisă, etanșă. Din tablă de oțel solidă, ambutisată, suport pivotant cu furcă groasă și placă de prindere, cu bolt central foarte stabil, înșurubat și securizat, cu rulmenți cu bile pe două rânduri în coroana rotativă, consolidați suplimentar prin patru cuzineți ranforșați, cu formă specială, astfel fiind deosebit de rezistentă la șocuri și lovituri.

Roți: Seria GB - Bandajul de rulare: din elastomer poliuretanic de calitate superioară, Blickle Besthane®, 92° Shore A, **capacitate mare de încărcare dinamică**, brun, nu lasă urme, fără decolorare în zona de contact.

Corpul roții: din fontă cenușie, robustă, începând cu Ø roată de 150 mm cu niplu de ungere, vopsită, argintiu.

Tipul rulmentului: doi rulmenți cu bile presăți.

Descriere detaliată: pagina 268 și 48


Axul roții înșurubat.

Galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr 6.

Imagine de ansamblu carcasă: pagina 66

Desene plăci de prindere: pagina 77

Frână roată și coroană rotativă "stop-fix": pagina 80

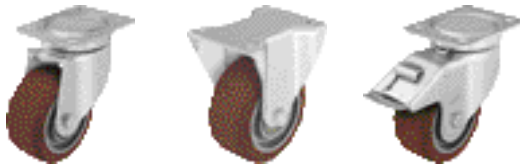

Roți pivotante	Roți cu suport fix	Roți pivotante cu frână "stop-fix"	Ø roată [mm]	Lățimea roții [mm]	Capacitatea portantă [kg]	Tipul rulmentului	Înălț. tot. [mm]	Dimensiunea plăcii de prindere [mm]	Distanța dintre orificiile pt. șurub prindere [mm]	Ø orificiului pentru șurub prindere [mm]	Excentricit. roata cu sup. pivot. [mm]
LU-GB 128K	BH-GB 128K	LU-GB 128K-FI	125	60	700	cu bile	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-GB 150K	BH-GB 150K	LU-GB 150K-FI	150	50	750	cu bile	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-GB 160K	BH-GB 160K	LU-GB 160K-FI	160	50	750	cu bile	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-GB 200K	BH-GB 200K	LU-GB 200K-FI	200	50	750	cu bile	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

Variante / Accesorii




	Cu roată stabilă la procesul de hidroliză	Blocator de direcție (neacționat) 1 x 360° *	Cu protecție picior din oțel
Descrierea tehnică la pagina		83	84
Adaos cod articol	Seria GSP0B	RI-05.03	-FS
Se poate livra pentru	La cerere	Toate	La cerere

* numai pentru roți pivotante fără frână

Seria: LH-VSB, BH-VSB, LH-GB, BH-GB

Role cu suport din tablă de oțel, model pentru sarcini mari, cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane®

400 - 900 kg



Carcasă: Seria LH/BH - Din tablă de oțel solidă, ambușată, suport pivotant cu furcă grosă și placă de prindere, cu bolt central foarte stabil, înșurubat și securizat, cu rulmenți cu bile pe două rânduri în coroana rotativă, consolidați suplimentar prin **patru cuzineți ranforșați, cu formă specială**, astfel fiind deosebit de rezistentă la șocuri și lovituri.

Axul roții înșurubat.

Galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr 6.

Imagine de ansamblu carcasă: pagina 66

Desene plăci de prindere: pagina 77

Frână roată și coroană rotativă "stop-fix": pagina 80

Roți: Seria VSB/GB - Bandajul de rulare: din elastomer poliuretanic de calitate superioară, Blickle Besthane®, 92° Shore A, **capacitate mare de încărcare dinamică**, brun, nu lasă urme, fără decolorare în zona de contact.

Corpul roții: Seria VSB: din oțel.

Seria GB: din fontă cenușie robustă, de la Ø roată 150 mm cu niplu de ungere, vopsită, culoare argintie.

Tipul rulmentului: doi rulmenți cu bile presați.

Descriere detaliată: pagina 268, 269 și 48




Roți pivotante	Roți cu suport fix	Roți pivotante cu frână "stop-fix"	Ø roată [mm]	Lățimea roții [mm]	Capacitatea portantă [kg]	Tipul rulmentului	Înălț. tot. [mm]	Dimensiunea plăcii de prindere [mm]	Distanța dintre orificiile pt. șurub prindere [mm]	Ø orificiului pentru șurub prindere [mm]	Excentric. roata cu sup. pivot. [mm]
LH-VSB 82K			80	70	500	cu bile	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GB 100K-1	BH-GB 100K-1	LH-GB 100K-1-FI	100	40	400	cu bile	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GB 100K-3	BH-GB 100K-3	LH-GB 100K-3-FI	100	40	400	cu bile	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GB 125K-1	BH-GB 125K-1	LH-GB 125K-1-FI	125	40	500	cu bile	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GB 125K-3	BH-GB 125K-3	LH-GB 125K-3-FI	125	40	500	cu bile	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GB 128K	BH-GB 128K	LH-GB 128K-FI	125	60	700	cu bile	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GB 150K	BH-GB 150K	LH-GB 150K-FI	150	50	750	cu bile	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GB 160K	BH-GB 160K	LH-GB 160K-FI	160	50	800	cu bile	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GB 180K	BH-GB 180K	LH-GB 180K-FI	180	50	900	cu bile	223	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GB 200K	BH-GB 200K	LH-GB 200K-FI	200	50	900	cu bile	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GB 202K	BH-GB 202K *	**	200	80	800	cu bile	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GB 250K	BH-GB 250K	**	250	60	900	cu bile	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* Construcție din oțel sudat

** Varianta de frână "stop-top" vezi variante / accesorii

Variante / Accesorii

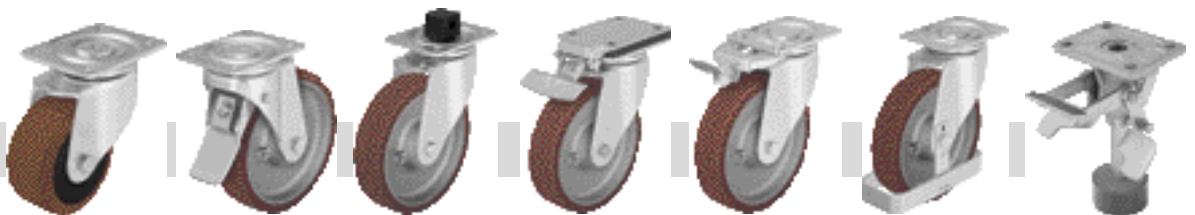

	Cu roată stabilă la procesul de hidroliză	Cu frână "stop-top"	Cu frână central "central-stop"	Cu frână "ideal-stop" înălțime totală +17mm ***	Blocator de direcție (neacționat) 1 x 360°	Cu protecție picior din oțel	Frână de picior
Descrierea tehnică la pagina		80	81	80	83	84	82, 483
Adaos cod articol	Seria GSPOB	-ST	-CS13	-IS	Vezi ****	-FS	FF 125/150/160/200
Se poate livra pentru	La cerere	Ø roată 100 - 250 mm	Ø roată 125x60, 160, 200x50, 250 mm	Ø roată 125x60, 160, 200x50, 250 mm	Ø roată și dimensiuni placă vezi ****	La cerere	Ø roată 125x60, 150, 160, 200 mm



*** placă adaptoare adecvată, din material plastic, pentru compensarea înălțimii totale, pentru roți pivotante și cu suport fix, fără frână "ideal-stop": **cod art. AP3**

**** **RI-04.01** pentru Ø roată 100 - 125 mm cu placă 100x85 mm, **RI-04.03** pentru Ø roată 100 - 125x40 mm cu placă 140x110 mm, **RI-05.03** pentru Ø roată 125x60 - 200x50 mm (numai pentru roți pivotante fără frână)

Seria: LS-GB, BS-GB

Role pentru sarcini mari, cu suport din oțel sudat, model greu de coroană rotativă, roată cu bandaj de rulare din poliuretlan Blickle Besthane® Soft

700 - 12000 kg

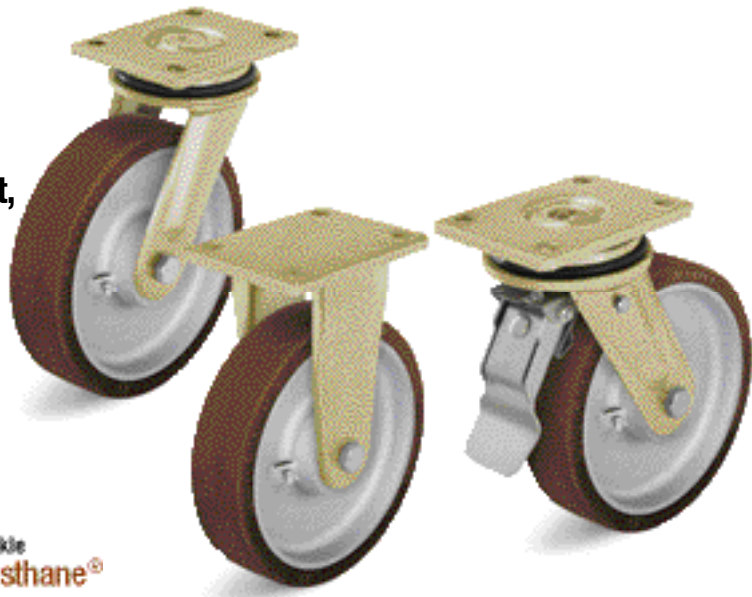

Carcasă: Seria LS/BS - Tip constructiv sudat deosebit de robust, suport pivotant cu rulment axial cu role DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în coroana rotativă, protejat împotriva prafului și stropilor de apă, cu niplu de ungere, cu bolț central sudat, foarte stabil, înșurubat și securizat. Axul roții înșurubat.

Ø roată 125-400 mm: zincat galvanic, pasivizat în galben, fără Cr6.

Ø roată 500-600 mm: vopsit, roșu.

Imagine de ansamblu carcasă: pagina 68

Desene plăci de prindere: pagina 77 și 78

Frână roată și coroană rotativă "stop-top": pagina 80

Roți: Seria GB - Bandajul de rulare: din elastomer poliuretanic de calitate superioară, Blickle Besthane®, 92° Shore A, **capacitate mare de încărcare dinamică**, brun, nu lasă urme, fără decolorare în zona de contact.

Corpul roții: din fontă cenușie, robustă, începând cu Ø roată de 150 mm cu niplu de ungere, vopsită, argintiu.

Tipul rulmentului: doi rulmenți cu bile presate.


Descriere detaliată: pagina 268, 269 și 48



Roți pivotante	Roți cu suport fix	Roți pivotante cu frână "stop-top"	Ø roată [mm]	Lățimea roții [mm]	Capacitatea portantă [kg]	Tipul rulmentului	Înălț. tot. [mm]	Dimensiunea plăcii de prindere [mm]	Distanța dintre orificiile pt. șurub prindere [mm]	Ø orificiului pentru șurub prindere [mm]	Excentric. roata cu sup. pivot. [mm]
LS-GB 128K	BS-GB 128K	LS-GB 128K-ST	125	60	700	cu bile	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GB 150K	BS-GB 150K	LS-GB 150K-ST	150	50	750	cu bile	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GB 152K	BS-GB 152K	LS-GB 152K-ST	150	60	850	cu bile	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GB 154K	BS-GB 154K	LS-GB 154K-ST	150	80	1050	cu bile	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GB 160K	BS-GB 160K	LS-GB 160K-ST	160	50	800	cu bile	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-GB 200K	BS-GB 200K	LS-GB 200K-ST	200	50	1000	cu bile	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-GB 202K	BS-GB 202K	LS-GB 202K-ST	200	80	1600	cu bile	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GB 250K	BS-GB 250K	LS-GB 250K-ST	250	60	1500	cu bile	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GB 252K	BS-GB 252K	LS-GB 252K-ST	250	80	1800	cu bile	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-GB 300K	BS-GB 300K	LS-GB 300K-ST	300	60	1800	cu bile	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-GB 302K	BS-GB 302K	LS-GB 302K-ST	300	80	2400	cu bile	355	175 x 140	140 x 105	14	85
LS-GB 304K	BS-GB 304K	*	300	100	3000	cu bile	370	200 x 160	160 x 120	14	85
LS-GB 362K	BS-GB 362K	*	360	75	2500	cu bile	430	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GB 364K	BS-GB 364K	*	360	120	3800	cu bile	430	255 x 200	210 x 160	18	100
LS-GB 402K	BS-GB 402K	*	400	80	3000	cu bile	470	200 x 160	160 x 120	14	100
LS-GB 406K	BS-GB 406K	*	400	125	5000	cu bile	480	255 x 200	210 x 160	18	125
LS-GB 504K	BS-GB 504K	*	500	150	7500	cu bile	630	400 x 300	340 x 240	26	125
LS-GB 604K	BS-GB 604K	*	600	200	12000	cu bile	730	400 x 300	340 x 240	26	130

* Varianta de frână "Radstop" vezi variante / accesorii

Variante / Accesorii


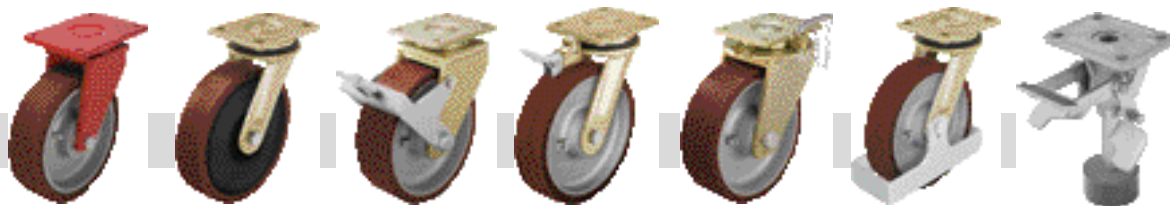


	Figură cu carcasa vopsită în roșu Ø roată 500-600 mm	Cu roată stabilă la procesul de hidroliză	Cu sistem de blocare a roții "Radstop"	Cu blocator de direcție 2 x 180° (-RI2)/ 4 x 90° (-RI4)	Cu blocator de direcție 4 x 90° (cuplat manual)	Cu protecție picior din oțel	Frână de picior
Descrierea tehnică la pagina			81	83	83	84	82, 483
Adaos cod articol		Seria GSPOB	-RAH	-RI2 / -RI4	-RI4H	-FS	FF 125/150/160/200
Se poate livra pentru		La cerere	De la Ø roată 300x100 la cerere	Ø roată 125 - 300x80 mm	De la Ø roată 300x100 la cerere	La cerere	Ø roată 125 - 200x50 mm

Seria: LSD-GB, BSD-GB

Role duble pentru sarcini mari, cu suport din oțel sudat, model greu de coroană rotativă, roți cu bandaj de rulare din poliuretanic Blickle Besthane®

720 - 10000 kg

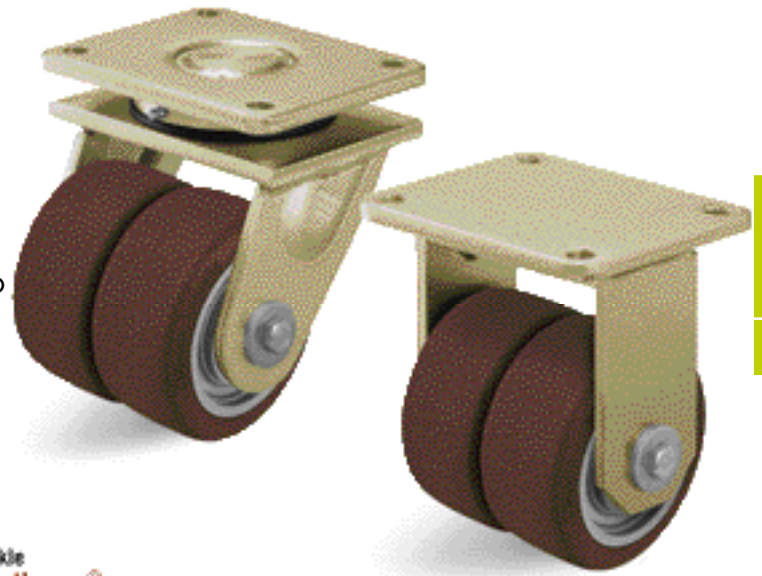

Carcasă: Seria LSD/BS - Tip constructiv sudat deosebit de robust, suport pivotant cu rulment axial cu role DIN 711 și rulment cu role conice DIN 720 în coroana rotativă, protejat împotriva prafului și stropilor de apă, cu niplu de ungere, cu bolt central sudat, foarte stabil, înșurubat și securizat.
Axul roții înșurubat.
Ø roată 100 - 300 mm: zincat galvanic, pasivizat în galben, fără Cr6.
Ø roată 400-500 mm: vopsit, roșu.
Imagine de ansamblu carcasă: pagina 68
Desene plăci de prindere: pagina 77 și 78

Roți: Seria GB - Bandajul de rulare: din elastomer poliuretanic de calitate superioară, Blickle Besthane®, 92° Shore A, **capacitate mare de încărcare dinamică**, brun, nu lasă urme, fără decolorare în zona de contact.
Corpul roții: din fontă cenușie, robustă, începând cu Ø roată de 150 mm cu niplu de ungere, vopsită, argintiu.
Tipul rulmentului: doi rulmenți cu bile presate.
Descriere detaliată: pagina 268, 269 și 48



Roți pivotante	Roți cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățimea roții [mm]	Capacitatea portantă [kg]	Tipul rulmentului	Înălț. tot. [mm]	Dimensiunea plăcii de prindere [mm]	Distanța dintre orificiile pt. șurub prindere [mm]	Ø orificiului pentru șurub prindere [mm]	Excentric. roata cu sup. pivot. [mm]
LSD-GB 100K	BSD-GB 100K	100	2 x 40	720	cu bile	145	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LSD-GB 128K	BSD-GB 128K	125	2 x 60	1250	cu bile	185	140 x 175 *	105 x 140	14	50
LSD-GB 150K-35	BSD-GB 150K-35	150	2 x 50	1350	cu bile	215	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-GB 200K-35	BSD-GB 200K-35	200	2 x 50	1800	cu bile	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-GB 202K	BSD-GB 202K	200	2 x 80	2800	cu bile	280	200 x 255 *	160 x 210	18	60
LSD-GB 250K	BSD-GB 250K	250	2 x 60	2700	cu bile	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GB 252K	BSD-GB 252K	250	2 x 80	3200	cu bile	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GB 302K	BSD-GB 302K	300	2 x 80	4300	cu bile	390	200 x 255 *	160 x 210	18	80
LSD-GB 304K		300	2 x 100	5400	cu bile	390	200 x 255 *	160 x 210	18	80
	BSD-GB 304K	300	2 x 100	5400	cu bile	390	200 x 300 *	160 x 210	18	
LSD-GB 404K-42	BSD-GB 404K-42	400	2 x 100	6800	cu bile	530	300 x 400 *	240 x 340	26	125
LSD-GB 504K	BSD-GB 504K	500	2 x 150	10000	cu bile	630	300 x 400 *	240 x 340	26	125

* Roți cu suport fix: partea lungă a plăcii este paralelă cu axul roții

Variante / Accesorii



	Figură cu carcasa vopsită în roșu Ø roată 400-500 mm	Cu roată stabilă la procesul de hidroliză	Cu sistem de blocare a roții "Radstop" până la Ø roată 200x50 mm	Cu sistem de blocare a roții "Radstop" de la Ø roată 200x80 mm	Cu blocator de direcție 2 x 180° (-RI2)/ 4 x 90° (-RI4)	Cu blocator de direcție 4 x 90° (cuplat manual)	Cu protecție picior din oțel
Descrierea tehnică la pagina			81	81	83	83	84
Adaos cod articol		Seria GSP0B	-RA	-RAH	-RI2 / -RI4	-RI4H	-FS
Se poate livra pentru		La cerere	La cerere	La cerere	Ø roată 100-200x50 la cerere	De la Ø roată 200x80 la cerere	La cerere